



限りある資源と美しい自然を大切に

# MODEL SC-2510

## ノッチングマシン


### NOTCHING MACHINE

#### 概要

本ノッチングマシンは、硬質プラスチックの衝撃試験用の試験片に所定のノッチ（切欠き）を入れるものです。安全用アクリルカバーにより、運転時の安全対策および切削くずの飛散が防止できます。

ノッチ形状はカッター形状を変更することで、V字、U字に対応可能です。

また、他の適当なカッターを用い、ノッチ以外の切削加工を行うこともできます。

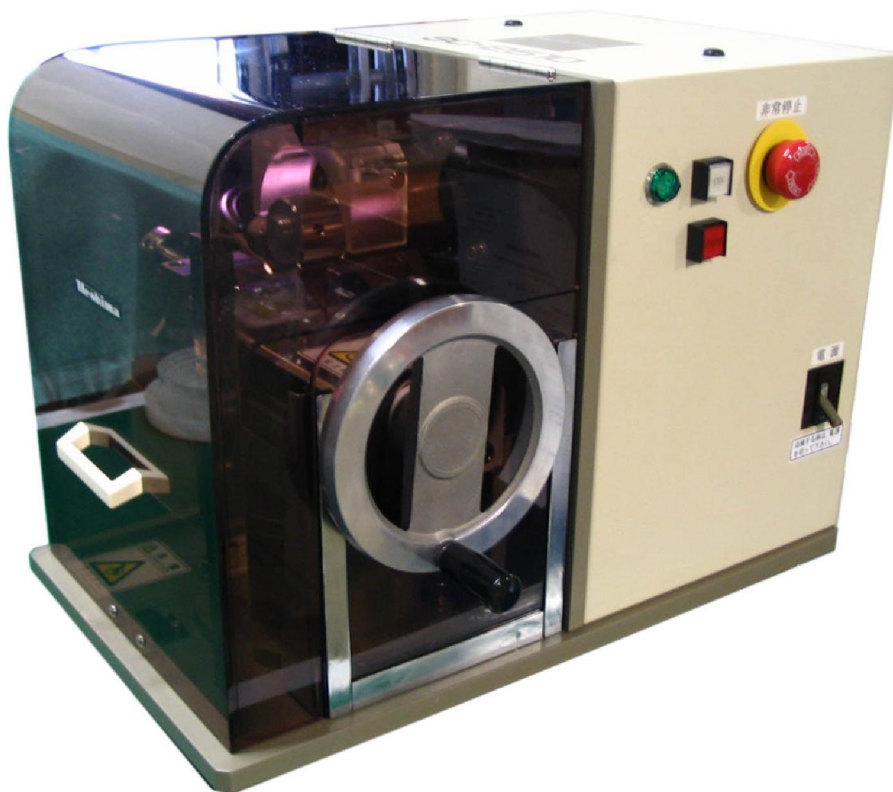

MODEL SC-2510



QMS、EMS  
ISO 9001  
ISO 14001  
JSAQ1320、JSAE1529



JAB  
CM001

株式会社 上島製作所

UESHIMA SEISAKUSHO CO., LTD

## 特 長

- ノッチ形状（カッター刃形状）はV字，U字からご選択いただけます。
- カッターを変更することにより、ノッチ以外の切削加工を行うことも可能です。

## 仕 様

MODEL		SC-2510
準拠規格 (*1) (ノッチ加工)	アイゾット衝撃	JIS K-7110 <sub>-1999</sub> 、ISO180
	シャルピー衝撃	JIS K-7111-1 <sub>-2012</sub> 、ISO179
カッター回転速度		全負荷時：約900rpm（無負荷時：約1000rpm）
取付けカッター		V字，U字からご選択いただけます。 (刃数・先端角度・先端Rも合わせてご指定ください)
試料受台上下ストローク		20mm
試料受台摺動ストローク		40mm
クランプ可能サンプルサイズ (参考：JIS K 7110/7111-1 試験片サイズ mm)		長さ：60～120mm（サンプルのセンター基準） 横幅：1～25mm 厚さ：1～15mm (参考 JIS 試験片：L=80±2 W=10.0±0.2 t=4.0±0.2)
モーター		200W
電源		AC100V 50/60Hz 5A
形状および重量		約280mm (W) × 410 (D) mm × 310 (H) mm 約40kg
安全機構		安全用カバー開放でモーター停止 非常停止スイッチ

(\*1) 準拠規格 JIS K 7160-1996 試験片 1 形のノッチ加工も可能(但し、カッターは JIS K 7160 用を使用)

UESHIMA SEISAKUSHO CO., LTD.

## 株式会社 上島製作所

本社・工場 ● 〒186-0011 東京都国立市谷保 6-5-22  
TEL. 042-572-1397 FAX. 042-573-1520  
E-mail: sales@ueshima-seisakusho.com  
大阪営業所 ● 〒540-0038 大阪市中央区内淡路町 1-3-14  
(橋本ビル 402)  
TEL. 06-6942-1631 FAX. 06-6942-9702  
E-mail: osaka@ueshima-seisakusho.com

<http://www.ueshima-seisakusho.com>

■UESHIMA 製品に関するご意見、ご質問、見積等のご請求、お問い合わせ